

Projekt/Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

**Öffnungsart (bitte ankreuzen oder eintragen)**


- Kipfenster  nach innen öffnend
- Drehfenster  nach außen öffnend
- Schwingfenster  benötigte Öffnungsfläche (in m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_
- Klappfenster  gewünschter Hub (in mm): \_\_\_\_\_
- Dachklappe  max. Hub (in mm): \_\_\_\_\_

**Ausführung (bitte ankreuzen oder eintragen)**

- einflügelig  DIN rechts
- mehrflügelig  DIN links
- Stulpfenster  gegenläufig
- freier Platz zwischen den Fensterflügeln (in mm): \_\_\_\_\_ nicht gegenläufig

**Sonstiges (bitte ankreuzen oder eintragen)**

- 24 V  für Lüftungszwecke
- 230 V  zur Entrauchung (RWA)

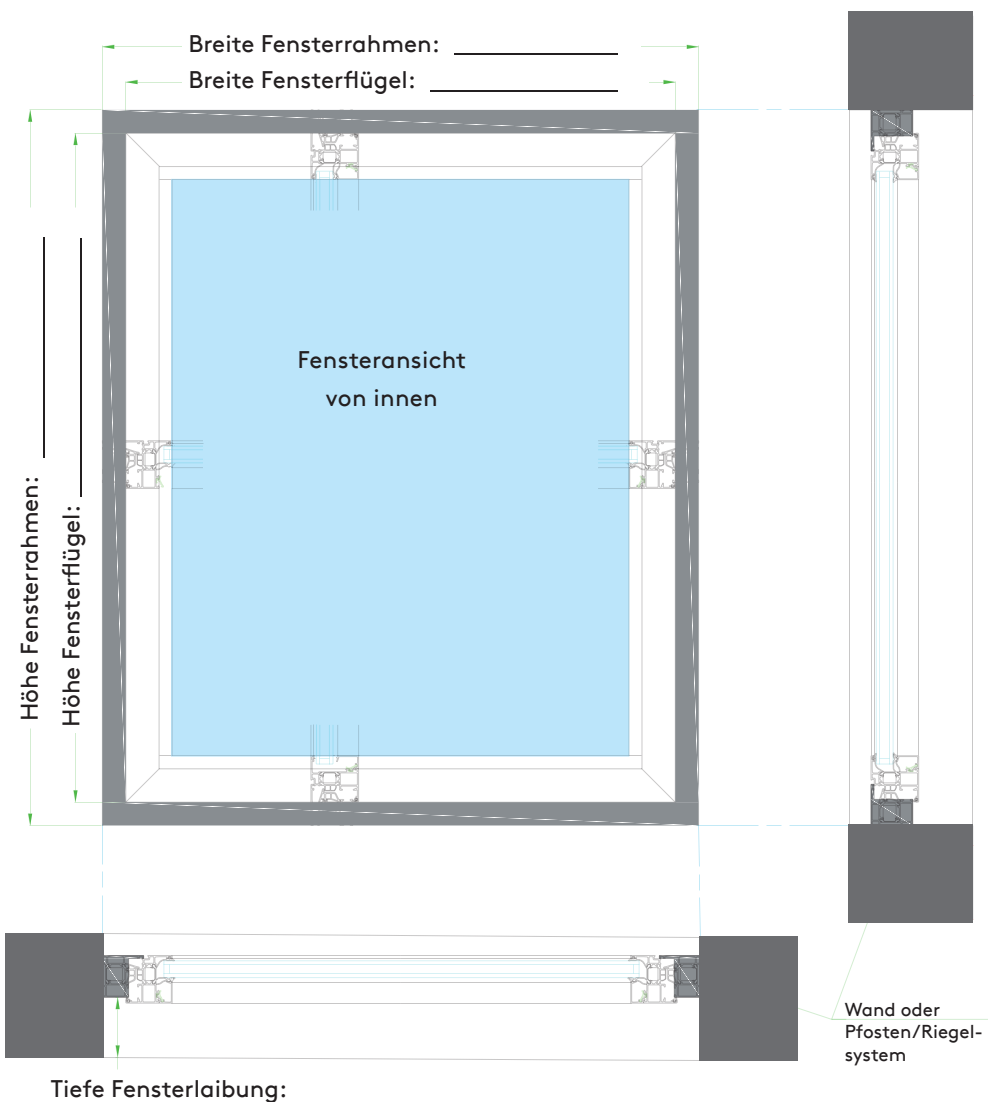

Bitte Breite/Höhe von Fensterrahmen und -flügel sowie Tiefe Fensterlaibung eintragen und direkt an unsere Experten schicken: [wae-stg@kingspan.com](mailto:wae-stg@kingspan.com)