

Technische Information / Bedienungsanleitung


Für den Elektro- und Montagefachmann

Flügelverriegelung mit Elektro-Haftmagnet EHM-9

bearbeitet: 22.10.98 Rose
geändert am:



Montage und Installation nur von sachkundigem und sicherheitsbewußtem Elektroinstallateur und Montagefachpersonal. Lesen und beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung. Diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch bzw. Wartung aufbewahren.

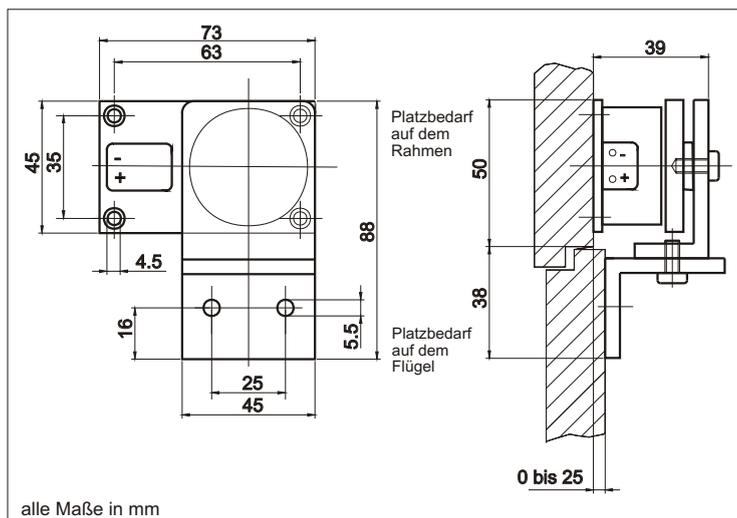

Beschreibung


Flügelverriegelung mit Elektro-Haftmagnet EHM-9 komplett mit Gegenplatte und verstellbarer Flügelkonsole, incl. Motor-Anschaltmodul in Verbindung mit Antrieb M9 oder M2, zur Montage am Kippflügel einwärts, bei Verwendung von nur 1 Stück Konsole einseitig, exakte Schließung des Flügels auch bei höheren Windkräften.

Montage

Elektro-Haftmagnet am Blendrahmen mit 4 Senkschrauben montieren.
Verstellbare Flügelkonsole mit Haftgegenplatte zum Magneten ausrichten und am Flügelrahmen mit 2 Zylinderkopfschrauben montieren.
Bei geschlossenem Fenster so einstellen, daß die Haftgegenplatte aufliegt.
Für das Fenstermaterial geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.

Elektrischer Anschluß

siehe Anschlußplan



Technische Daten

Haftkraft: 500N
Betriebsspannung: 24-32V DC
Stromaufnahme: 60mA
Einschaltdauer: 100%
Schutzart: IP40 nach DIN 40050
Integrierter Verpolschutz
Anschlußklemmen: 2,5²